


Многофункциональные трехсекционные лестницы

Универсальные трехсекционные лестницы – для любых работ на любой высоте.

- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Широкая поперечная траверса.

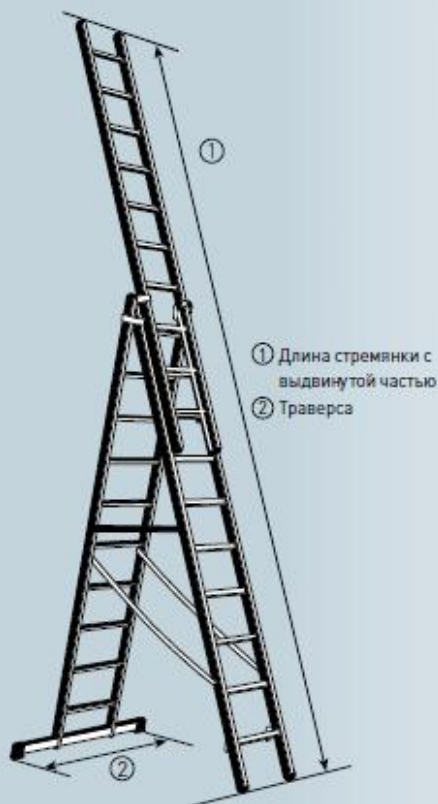

- ① Длина стремянки с выдвинутой частью
- ② Траверса



- ① Приставная лестница
- ② Двусторонняя стремянка
- ③ Установка на лестничном марше (серия Z 300)
- ④ Стремянка с выдвинутой частью
- ⑤ 2-х секционная раздвижная лестница
- ⑥ 3-х секционная раздвижная лестница



Одна лестница – шесть функций.

- Возможность установки на лестничных маршах.
- Жесткое прочное соединение. Удобство в обращении. Фиксация на время транспортировки.
- Удобные рифленные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ качественной завальцовкой.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.

Длина раздвинутой лестницы	м	4,10	4,94	5,78	6,63	6,91	7,75	8,31	8,87	9,43
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	2,98	3,54	4,11	4,67	4,95	5,51	6,07	6,35	6,63
Длина в сложенном виде	м	1,86	2,14	2,42	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11
Рабочая высота	м	5,15	5,94	6,73	7,53	7,79	8,58	9,11	9,64	10,16
Количество ступеней		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Высота профиля	мм	58	58	68	73	73	85	85	85	98
Траверса	м	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	0,99	1,09	1,09	1,09
Вес	кг	13,3	15,0	17,7	19,9	21,7	24,7	28,2	30,1	32,0
Кат. №		42536	42537	42538	42539	42540	42541	42542	42543	42544



Высокая функциональность за небольшую цену.

- Оригинальные треугольные ступени из прессованного алюминиевого профиля.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки.
- Фирменное соединение „ступень–стойка“ высокопрочной, качественной тройной вальцовкой.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.

Длина раздвинутой лестницы	м	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	8,90	9,45
Длина стремянки с выдвинутой частью	м	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,35	6,65
Длина в сложенном виде	м	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	3,80	4,10
Рабочая высота	м	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	9,55	10,05
Количество ступеней		3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Перекрытие ступеней		3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Высота профиля	мм	58	68	73	73	85	98	98	98
Траверса	м	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20
Вес	кг	13,7	16,2	17,9	20,4	22,2	25,8	27,6	31,4
Кат. №		44837	44838	44839	44840	44841	44842	44843	44844





Одна лестница, шесть функций:
многофункциональное решение.

- Верхняя секция снабжена роликами (при размере не менее чем 3 × 8).
- Может использоваться на лестничных маршах.
- Верхняя секция лестницы оборудована крюками и фиксаторами от самопроизвольного складывания.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепёжными петлями.
- Оптимальная конструкция крепления направляющих кронштейнов.
- Возможность замены фиксаторов и направляющих кронштейнов благодаря их винтовому креплению.
- Надёжно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.



Совет ЦАРГЕС

Оптимальная устойчивость благодаря широкой траверсе и двум жёстким стяжкам.

Опции (см. также с. 196/197)

Длина раздвинутой лестницы, 3 секции, м	Длина стремянки с выдвинутой частью, м	Длина в сложенном, м	Рабочая высота, лестница 3 секции, м	Высота профиля стойки, мм	Траверса, м	Кол-во ступеней	Вес, кг	Кат. №
4,15	3,00	1,90	4,91	68	0,80	3 × 6	13,8	41526
4,95	3,60	2,20	5,72	68	0,80	3 × 7	16,2	41527
5,80	4,10	2,45	6,54	73	0,90	3 × 8	18,5	41521
6,65	4,70	2,75	7,35	73	0,90	3 × 9	20,8	41529
6,90	4,95	3,00	7,63	73	1,00	3 × 10	24,3	41522
8,60	6,10	3,55	9,26	98	1,10	3 × 12	30,1	41523
9,70	6,95	4,15	10,35	98	1,20	3 × 14	38,4	41524



Высокая функциональность уже при базовой комплектации и оптимальное соотношение цены и качества.

- Может использоваться на лестничных маршах.
- Одна жёсткая стяжка.
- Верхняя секция лестницы оборудована крюками и фиксаторами от самопроизвольного складывания.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепёжными петлями.
- Оптимальная конструкция крепления направляющих кронштейнов.
- Возможность замены фиксаторов и направляющих кронштейнов благодаря их винтовому креплению.
- Надёжно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.
- Ступени и стойки из экструдированного алюминиевого профиля.



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.

Опции (см. также с. 196/197)

Длина раздвинутой лестницы, 3 секции, м	Длина стремянки с выдвинутой частью, м	Длина в сложенном, м	Рабочая высота, лестница 3 секции, м	Высота профиля стойки, мм	Траверса, м	Кол-во ступеней	Вес, кг	Кат. №
5,80	4,10	2,45	6,54	73	0,80	3 × 8	18,5	41538
6,90	4,95	3,00	7,63	73	0,90	3 × 10	24,3	41540
8,60	6,10	3,55	9,26	98	1,00	3 × 12	30,1	41542
9,70	6,95	4,15	10,35	98	1,20	3 × 14	37,4	41544