



Для обслуживания, заправки и чистки железнодорожных и автоцистерн.

- Области применения: пищевая, химическая, нефтехимическая отрасли, железнодорожный транспорт.
- Удобная регулировка по высоте с шагом изменения 280 мм при помощи двухсекционной раздвижной лестницы и лебёдки.
- Ступени глубиной 30 мм из экструдированного алюминиевого профиля.
- Фирменное соединение «ступень-стойка» качественной завальцовкой.
- Высота площадки от 2770 до 4100 мм.
- Поручни с двух сторон раздвижной лестницы для максимальной безопасности при подъёме.
- Перила по выбору круглые или прямоугольные.
- Легко перемещаются вручную на шасси с двумя консольными и двумя поворотными роликами.
- Разные варианты шасси на выбор.
- В качестве опции – с площадкой шириной 600 мм и длиной по выбору из трёх вариантов.
- Алюминиевое рифлёное покрытие площадки.
- Максимальная нагрузка на лестницу составляет около 150 кг.

Проектирование и изготовление любых нестандартных решений (см. также с. 310).



**Примечание:**

Пример заказа  
(см. иллюстрацию сверху)  
1 x 591000 Базовый модуль  
«Лестница»,  
регулируемый  
по высоте в пределах  
от 2770 до 4100 мм  
1 x 591004 Перила круглые  
1 x 591010 Стандартное шасси



Подробнее о качестве и свойствах продукции см. в разделе сервисной информации, с. 336.



Регулировка высоты посредством внешней лебёдки



Регулировка высоты с шагом в одну ступень (280 мм)



Поручни с обеих сторон лестницы



Подножка с двумя поворотными роликами

**Варианты оснащения лестницы для обслуживания цистерн:**
**Базовый модуль «Лестница»:**

- Регулируемая по высоте с помощью лебёдки двухсекционная лестница с поручнями (с обеих сторон) и опорой.

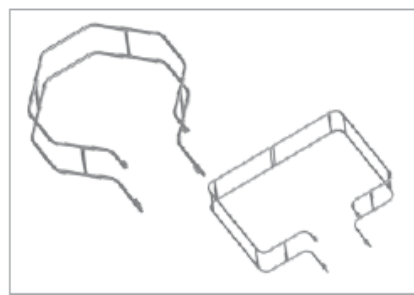
Высота по перпендикуляру, мм	сложена/раздвинута	
	2770 / 4100	
Кат. №	59 1000	


**Обязательный модуль «Перила»:**

Два варианта на выбор:

- Перила круглые,  $\varnothing$  1500 мм.
- Перила прямоугольные, 1300 x 2250 мм.

Перила круглые, $\varnothing$ 1500 мм	Кат. №	59 1004
Перила прямоугольные, 1300 x 2250 мм	Кат. №	59 1005


**Обязательный модуль «Шасси»:**

Два варианта с ручками на выбор:

- Стандартное шасси с неподвижной траверсой. Для перемещения служат 2 поворотных ролика и 2 стопорящихся ролика на консолях.
- Шасси с выдвигной траверсой на домкратах (диапазон регулировки 200 мм) для устойчивости и компенсации неровностей грунта. Для перемещения служат 2 поворотных ролика и 2 стопорящихся ролика на консолях.

Стандартное шасси		
Габариты: 2350 x 2000 мм	Кат. №	59 1010
Шасси с выдвигной траверсой на домкратах		
Габариты: 1050 x 2000 мм; 2350 x 2000 мм (траверса раздвинута)	Кат. №	59 1011


**Оptionальные модули:**

- На выбор предлагаются три варианта площадки длиной 300 мм, 600 мм, 800 мм.
- При длине площадки от 600 мм можно использовать перила с двойной загородкой.
- По желанию – антистатическое исполнение.

Оptionальный модуль «Площадка», алюминий, рифление			
Для площадки длиной, мм	300	600	800
Кат. №	591020	591021	591022

Оptionальный модуль «Перила площадки» с двойной загородкой		
Перила площадки с двойной загородкой, длина площадки от 600 мм	Кат. №	59 1006

Оptionальный модуль, антистатический	
Кат. №	59 1030

